




NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste, RMQ-Titan, Palmenform, 45 mm, unbeleuchtet, Drehentriegelung, rot, gelb, RAL 3000

Typ M22-PVT45P
Katalog Nr. 121462
Alternate Catalog No. M22-PVT45PQ

Lieferprogramm

Sortiment			RMQ-Titan
Grundfunktion			NOT-HALT-/NOT-AUS-Tasten
Einzelgerät/Komplettgerät			Einzelgerät
Bauform			Palmenform
Durchmesser	Ø	mm	45
Beleuchtung			unbeleuchtet
Prüfzeichen			
Beschreibung			Drehentriegelung überlistungssicher nach ISO 13850/EN 418
Farbe			
Pilzstößel			rot 
Tastensockel			gelb RAL 3000
Schutzart			IP66, IP67, IP69
Anbindung an SmartWire-DT			nein
Hinweise			Max. Bestückung: 4 x M22-(C)K01, ...10 oder 2 x M22-(C)K02, ...20, ...11

Technische Daten

Allgemeines

Normen und Bestimmungen			IEC/EN 60947 VDE 0660
Lebensdauer, mechanisch		x 10 ⁶	> 0.1 Schaltspiele
Betätigungsfrequenz	Schaltspiele/h		≤ 600
Betätigungskraft	N		≤ 50
Klimafestigkeit			Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Schutzart			IP66, IP67, IP69
Umgebungstemperatur			
offen	°C		-25 - +70
Einbaulage			Nach Bedarf
Schockfestigkeit	g		50 Schockdauer 11 ms Halbsinus gemäß IEC 60068-2-27
Schiffszulassungen			DNV GL


Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Frontelement für Pilztaster (EC001038)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Befehls- und Meldegerät / Frontelement für Pilztaster (ec!@ss10.0.1-27-37-12-12 [AKF030014])			
Farbe des Knopfes			rot
Bauform der Linse			rund
Durchmesser der Kappe		mm	45
Lochdurchmesser		mm	22.5
Breite der Öffnung		mm	0
Höhe der Öffnung		mm	0


Schutzart (IP)		IP67/IP69K
Schutzart (NEMA)		4X
Bauform des Knopfes		hoch
Geeignet für Beleuchtung		nein
Schaltfunktion verrastend		ja
Tastend		nein
Mit Frontring		nein
Werkstoff des Frontrings		sonstige
Farbe Frontring		sonstige
Geeignet für NOT-AUS		ja
Art der Entriegelung		Dreh-Entriegelung

Approbationen

North America Certification		Request filed for UL and CSA
-----------------------------	--	------------------------------

Abmessungen

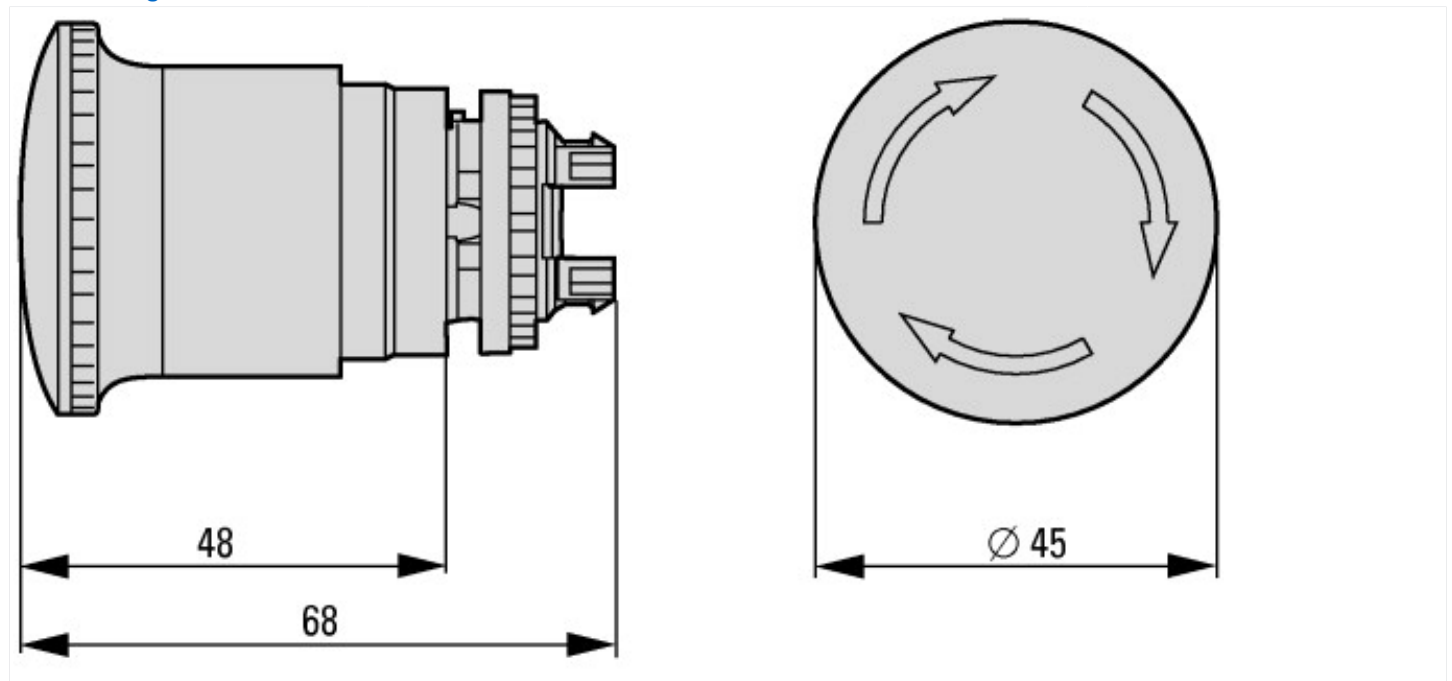

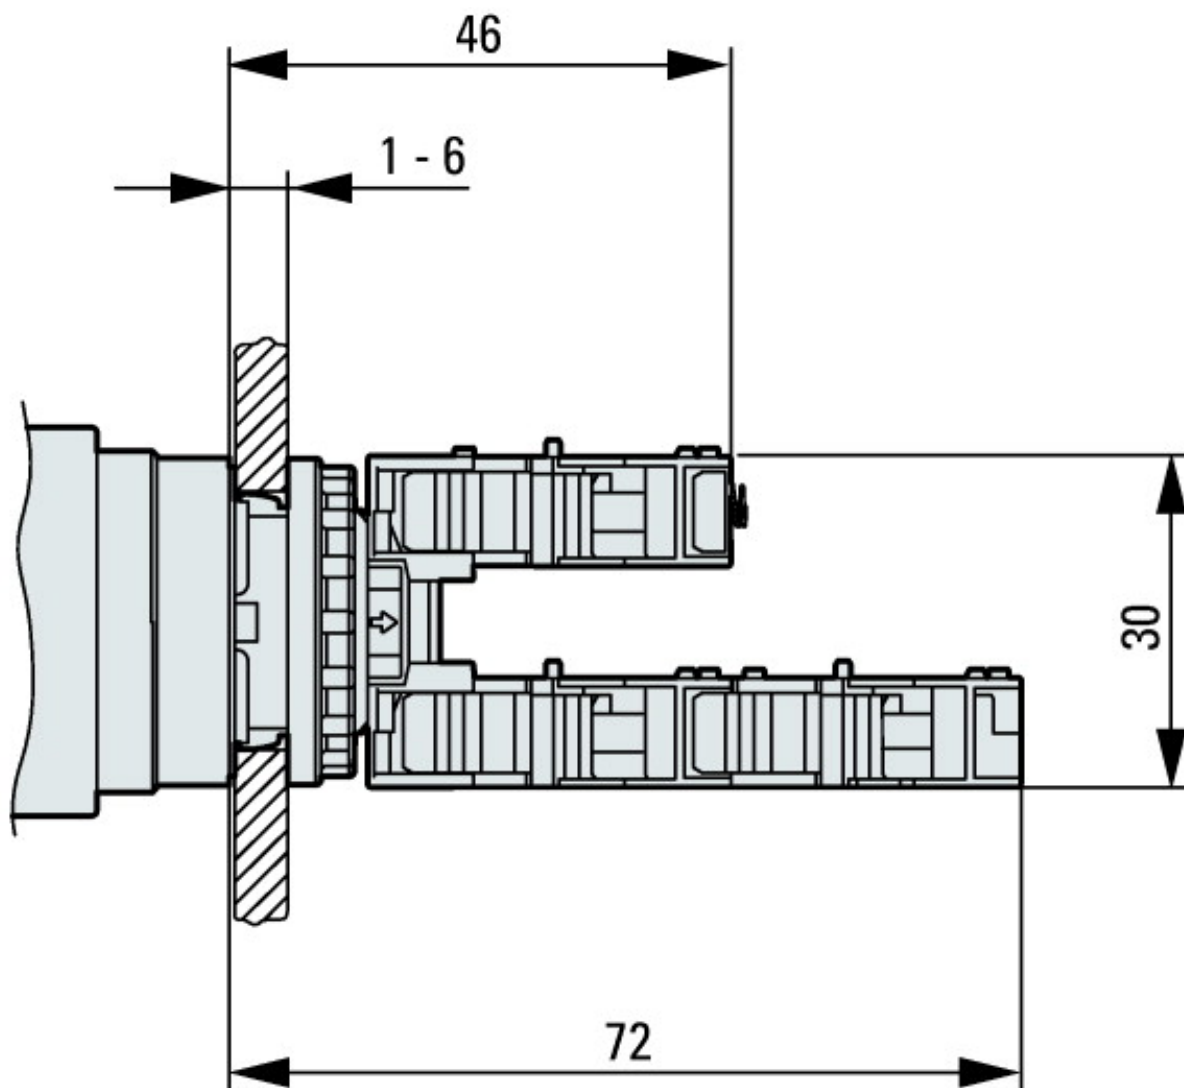

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

IL04716005Z RMQ-Titan: NOT-HALT-Tasten, NOT-AUS-Tasten

IL04716005Z RMQ-Titan: NOT-HALT-Tasten, NOT-AUS-Tasten	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL04716005Z2020_01.pdf
--	---

IL04716002Z System RMQ-Titan

IL04716002Z System RMQ-Titan	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL04716002Z2018_10.pdf
------------------------------	---

Infoblatt zum DGUV Test Zeichen	http://www.dguv.de/medien/dguv-test-medien/_pdf_zip_doc_ppt/agb-und-pzo/dguv_test_zeichen_infoblatt_kunden.pdf
---------------------------------	---