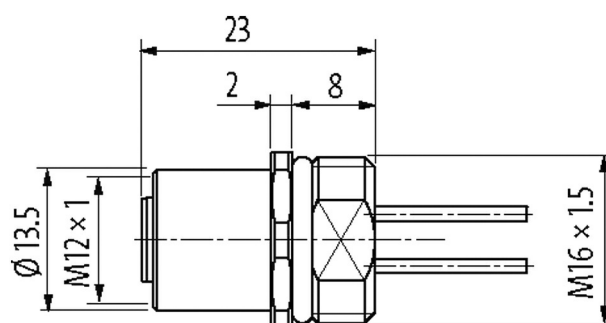


M12 Flanschbuchse A-cod. Vorderwandmontage

PP-Litze 8x0,25 1m

Flanschbuchse
M12, 8-polig
Vorderwandmontage
mit angeschlossener Litze

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Female




Abbildung stellvertretend

Zulassungen

**Bauform**

Bauform	17181
---------	-------

Leitungen

Kabelnummer	973
Adernzahl/-querschnitt	8x 0.25 mm ²
Aderisolation	PUR (ws, br, gn, ge, gr, rs, bl, rt)
Außen-Ø	1.25 mm ±5%
Biegeradius (fest)	10x Außen-Ø
Temperaturbereich (fest)	-40...+90 °C
Temperaturbereich (bewegt)	-25...+90 °C

Technische Daten

Betriebsspannung	max. 30 V AC/DC
Bemessungsstoßspannung	0.8 kV
Betriebsstrom je Kontakt	max. 2 A
Verriegelung der Steckplätze	Schraubgewinde (M12x1 mm) empf. Anzugsdrehmoment 0.6 Nm, selbstsichernd
Schutzart	IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Schutzart NEMA	3, 4, 6P (UL 50E)

Allgemeine Daten

Temperaturbereich	-25...+85 °C
-------------------	--------------

Kaufmännische Daten

EAN	4048879295109
eClass	27279220
Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85444290

Skizze

Abbildung stellvertretend