

M12 St. ger. geschirmt selbstanschl. Schraubkl.8-pol. max.0,5mm² 6-8mm

Stecker gerade

M12, 8-polig

geschirmt

Klemmbereich (Kabel-Ø): 6...8 mm

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Male




Abbildung stellvertretend

Zulassungen**Bauform**

Bauform 17341

Technische Daten

Betriebsspannung	max. 30 V AC/DC
Betriebsstrom je Kontakt	max. 2 A
Anschlussquerschnitt	max. 0.5 mm ²
Klemmbereich (Kabel-Ø)	6...8 mm
Schutzart	IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Gehäuse	Messing, vernickelt

Allgemeine Daten

Temperaturbereich -40...+85 °C

Kaufmännische Daten

EAN 4048879195317

eClass 27279221

Ursprungsland DE

Verpackungseinheit 1

Zolltarifnummer 85366990

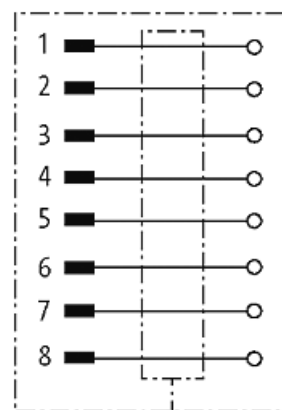
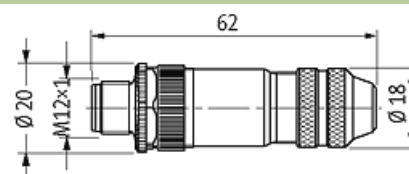
Skizze

Abbildung stellvertretend