# Product data sheet
## Characteristics

# XALD03
## Leergehäuse, XAL-D, Kunststoff, 3 horizontale Bohrungen

EAN Code: 3389110114812



## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| Produktserie | Harmony XALD |
| Produkt oder Komponententyp | Leere Steuerstation |
| Kurzbezeichnung des Geräts | XALD |
| Zielort Produkt | Für XB5 Ø 22 mm Steuer- und Signalisierungseinheiten Ø 22 mm |
| Anzahl der Ausschnitte | 3 Aussparungen |
| Farbe des Schaltschranksockels | Hellgrau (RAL 7035) |
| Farbe der Abdeckung | Dunkelgrau (RAL 7016) |
| Material | Polycarbonat |
| Kabeleinführung | 2 Ausbrüche für Kabeleinführung, Klemmkapazität: 14 mm<br>2 Ausbrüche für Kabelverschraubung Pg 13 und ISO M20, Klemmkapazität: 12 mm |
| Schutzart (IP) | IP66 entspricht IEC 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| Bauweise | Für Kundenbaugruppe |
| Anzahl von horizontalen Reihen | 1 |
| Anzahl von vertikalen Zeilen | 3 |
| Nettogewicht | 0,238 Kg |
| Widerstandsfähigkeit gegen Hochdruckreiniger | 7000000 Pa bei 55 °C, Entfernung: 0,1 m |
| Montage des Blocks | Rückseitige Montage<br>Frontmontage |
| Code für den elektrischen Aufbau | SF1<br>MF2<br>PF2<br>PF1<br>MR1<br>MF1<br>SF2<br>SR1<br>SR2<br>PR1 |
| Hauptgruppe | 3 Aussparungen |
| Produktgruppe | Standardausführung, grau |

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein.
This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications.
It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof.
Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

## Montage

| | |
|---|---|
| Schutzbehandlung | TH |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40…70 °C |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -40…70 °C |
| Überspannungskategorie | Klasse II entspricht IEC 60536 |
| Schutzart (NEMA) | NEMA 13<br>NEMA 4X |
| Schutzart (IK) | IK03 entspricht EN 50102 |
| Normen | EN/IEC 60947-1<br>CSA C22.2 No 14<br>UL 508<br>EN/IEC 60947-5-5<br>EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-5-4<br>JIS C8201-5-1<br>JIS C8201-1 |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| Verpackungstyp VPE1 | PCE |
| Inhaltsmenge VPE1 | 1 |
| Gewicht VPE1 | 222 G |
| Höhe VPE1 | 7 Cm |
| Breite VPE1 | 7,5 Cm |
| Länge VPE1 | 13,7 Cm |
| Verpackungstyp VPE2 | S03 |
| Inhaltsmenge VPE2 | 30 |
| Gewicht VPE2 | 7,134 Kg |
| Höhe VPE2 | 30 Cm |
| Breite VPE2 | 30 Cm |
| Länge VPE2 | 40 Cm |
| Verpackungstyp VPE3 | P06 |
| Inhaltsmenge VPE3 | 240 |
| Gewicht VPE3 | 68,924 Kg |
| Höhe VPE3 | 77 Cm |
| Breite VPE3 | 80 Cm |
| Länge VPE3 | 60 Cm |


## Nachhaltigkeit

| | |
|---|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| Frei von REACh-SVHC | Ja |
| EU-RoHS-Richtlinie | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration |
| Frei von giftigen Schwermetallen | Ja |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung Für China |
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |
| Circular Econmomy-Eignung | Entsorgungsinformationen |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| Garantie | 18 months |

## Abmessungen

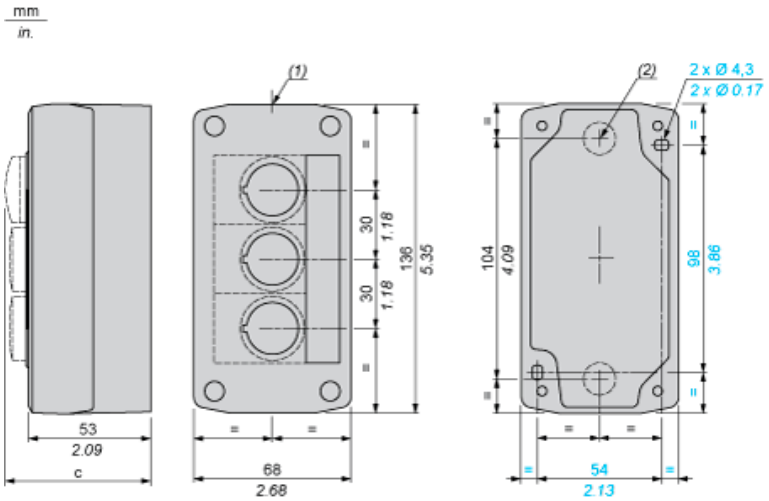


(1) 2 Ausbrüche für Kabelverschraubung Pg 13.5, Klemmkapazität 12 mm/0,47 in.
(2) Ausbruch für Kabeleinführung, Klemmkapazität 14 mm/0,55 in.

| Die Steuerstation beinhaltet: | c in mm | c in in. |
|---|---|---|
| Drucktaster, bündig | 62 | 2,44 |
| Leuchtdrucktaster | 64 | 2,52 |
| Leuchtmelder | 65,5 | 2,58 |
| Drucktaster, vorstehend | 66 | 2,60 |
| Wahlschalter | 80 | 3,15 |
| Schlüsselschalter | 105,5 | 4,15 |

Product Life Status : Lieferbar