
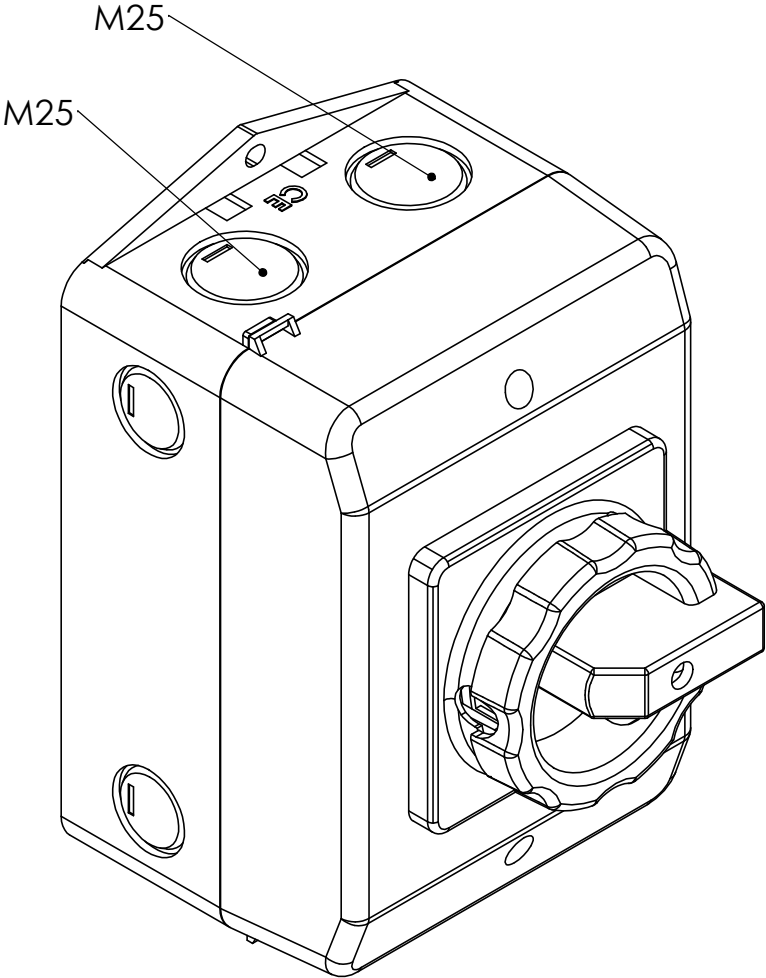
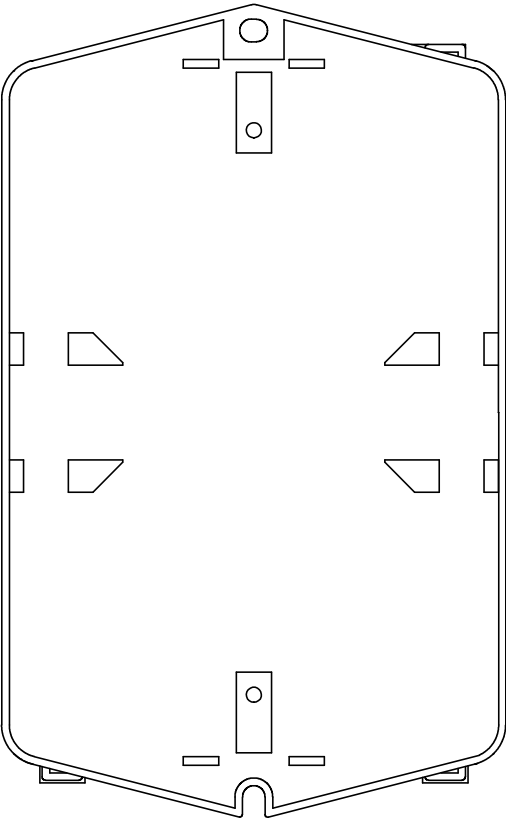
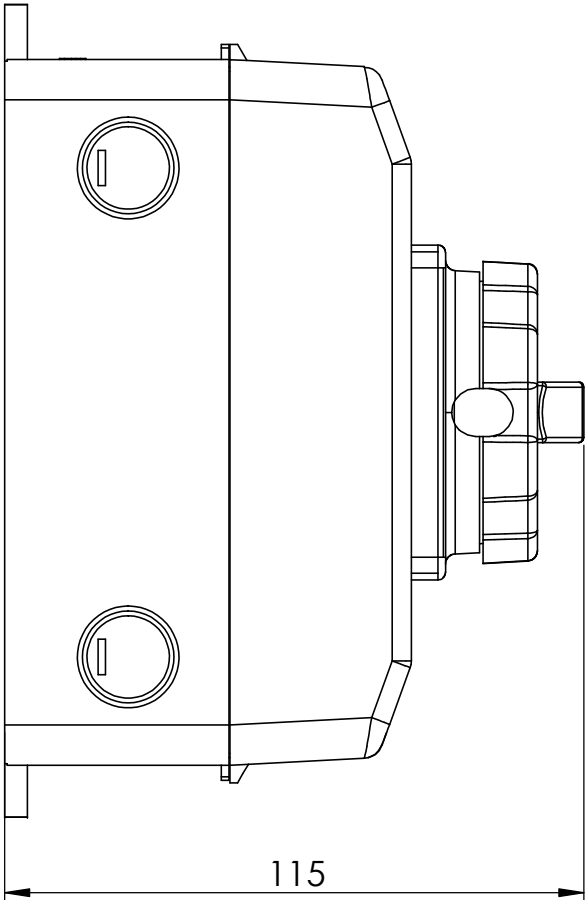


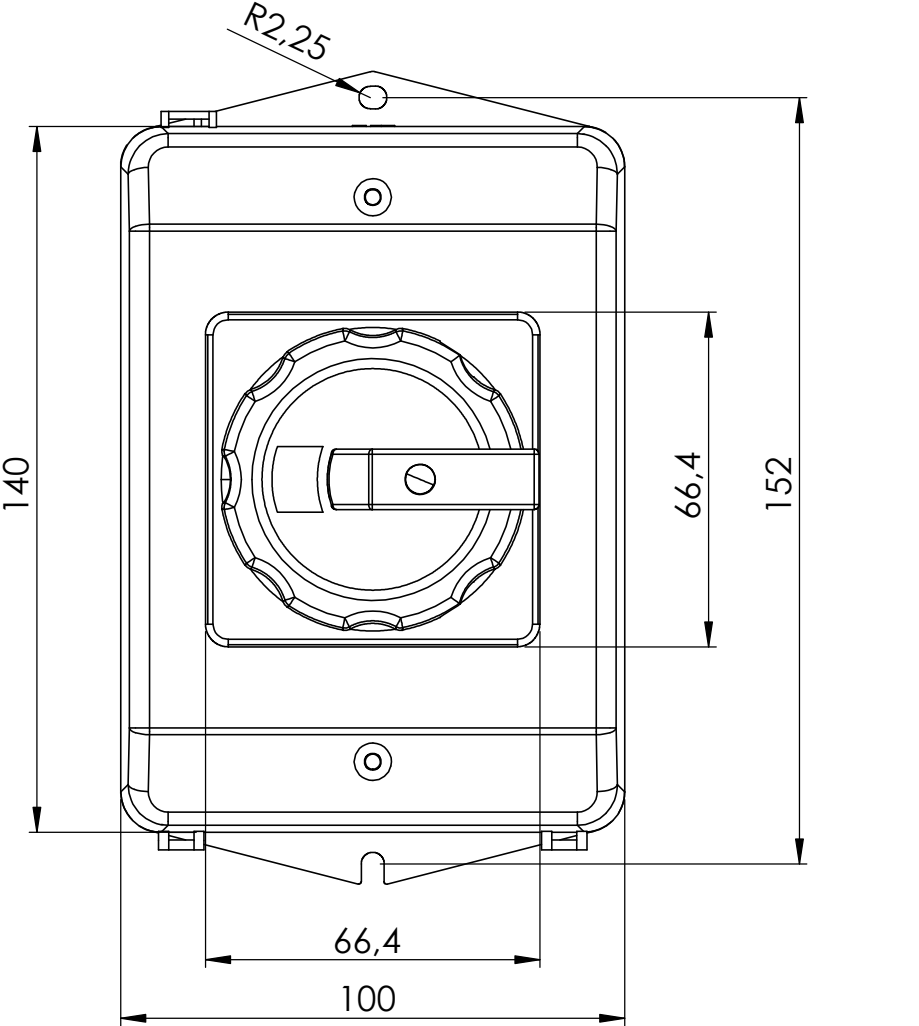

Schaltertype /Switch type:
RLO16/3PMD1/Z33S/H11

3polig / 3 pole
Hilfsschalter / Aux contacts 1S+1Ö / NO+1NC

Daten Lasttrennschalterreihe LO						
On Load Switches Data LO-Series						
			LO16	LO25	LO32	LO40
Thermischer Nennstrom	line offen / open	A	20	25	32	40
Thermal rated current	line gekapselt / encapsulated	A	20	25	32	40
Anschlußquerschnitt	ein- bzw. mehrdrähtig / single and multi-wire	mm2	16	16	16	16
Connection cross	feindrähtig mit Hülse / flexible cable with ferrule	mm2	16	16	16	16
Hauptschaltereigenschaft	Trennerbedingungen	V	690	690	690	690
Main switch attribute	Isolation conditions	V	690	690	690	690
Motorleistung / Motor capacity	3x 220V - 240V	kW	2,5	4,0	5,5	7,5
	AC3 3x 380V - 400V	kW	5,5	7,5	9,5	11,0
	3x 660V - 690V	kW	5,5	7,5	9,5	11,0
Motorleistung / Motor capacity	3x 220V - 240V	kW	3,0	5,0	6,0	7,5
	AC23 3x 380V - 400V	kW	7,5	9,5	11,5	20,0
	3x 660V - 690V	kW	5,5	9,5	11,5	15,0
Ausschaltvermögen	3x 220V - 240V	A	160	180	220	300
Switch off capacity	3x 380V - 400V	A	160	180	220	300
	3x 660V - 690V	A	100	125	135	150
Max. Vorsicherung / Max. protection gl-Charakteristik / characteristic		A	25	35	35	50