

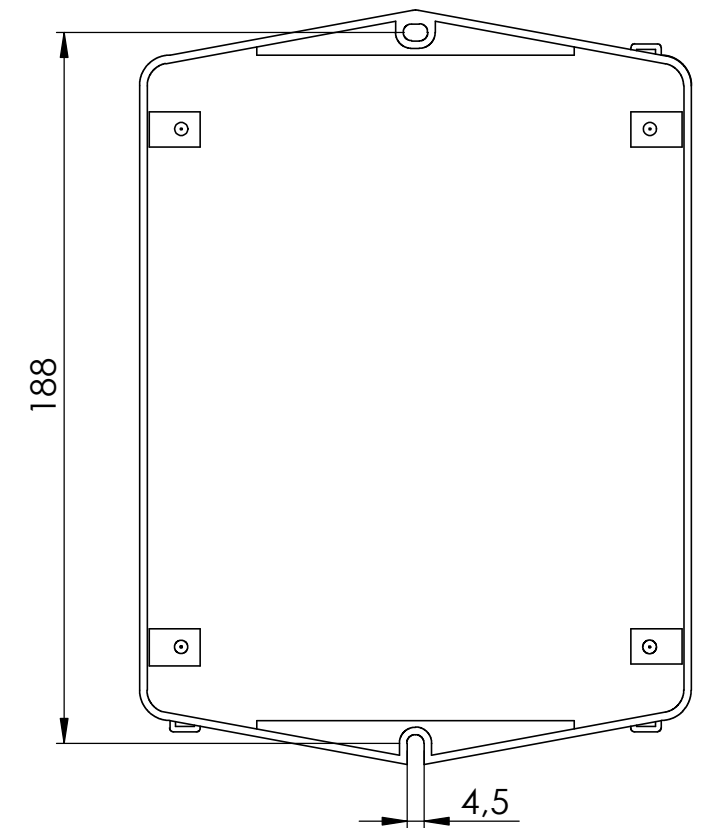
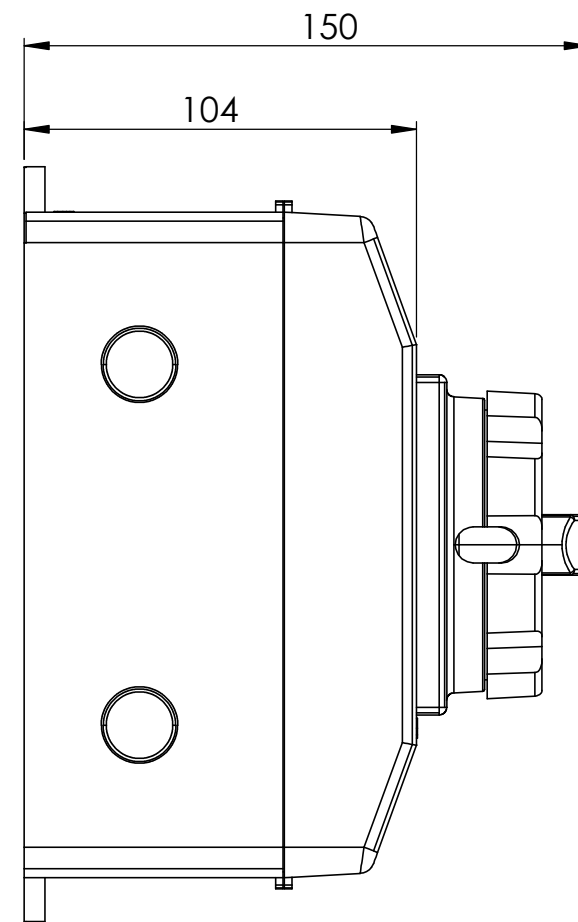


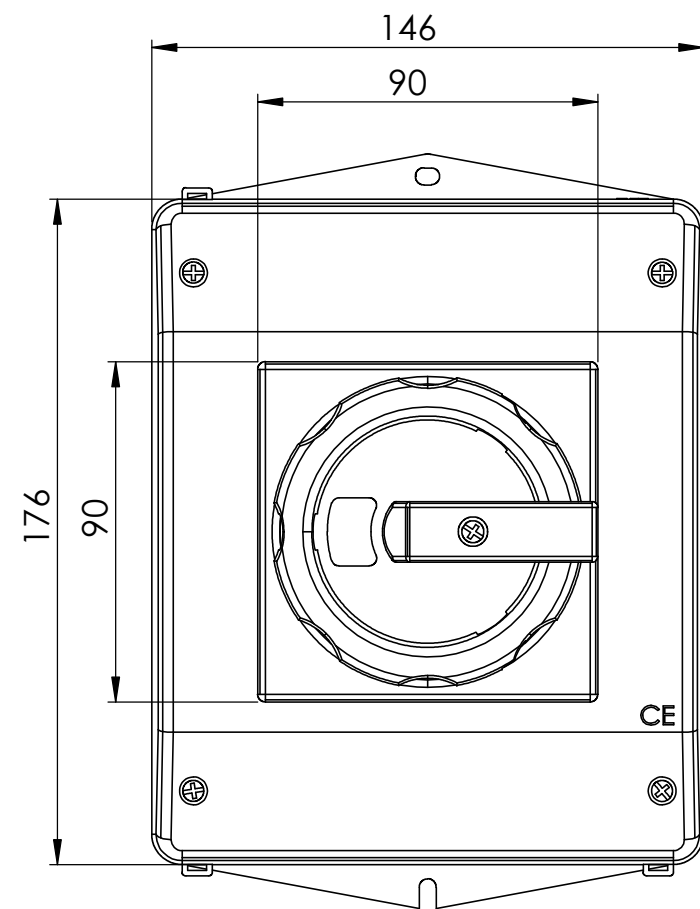

Schaltertype / Switch type

RLO16/6PMD2/Z33S/H11

6 polig / 6 pole
Hilfsschalter / Aux contacts 1S+1Ö / 1NO+1NC

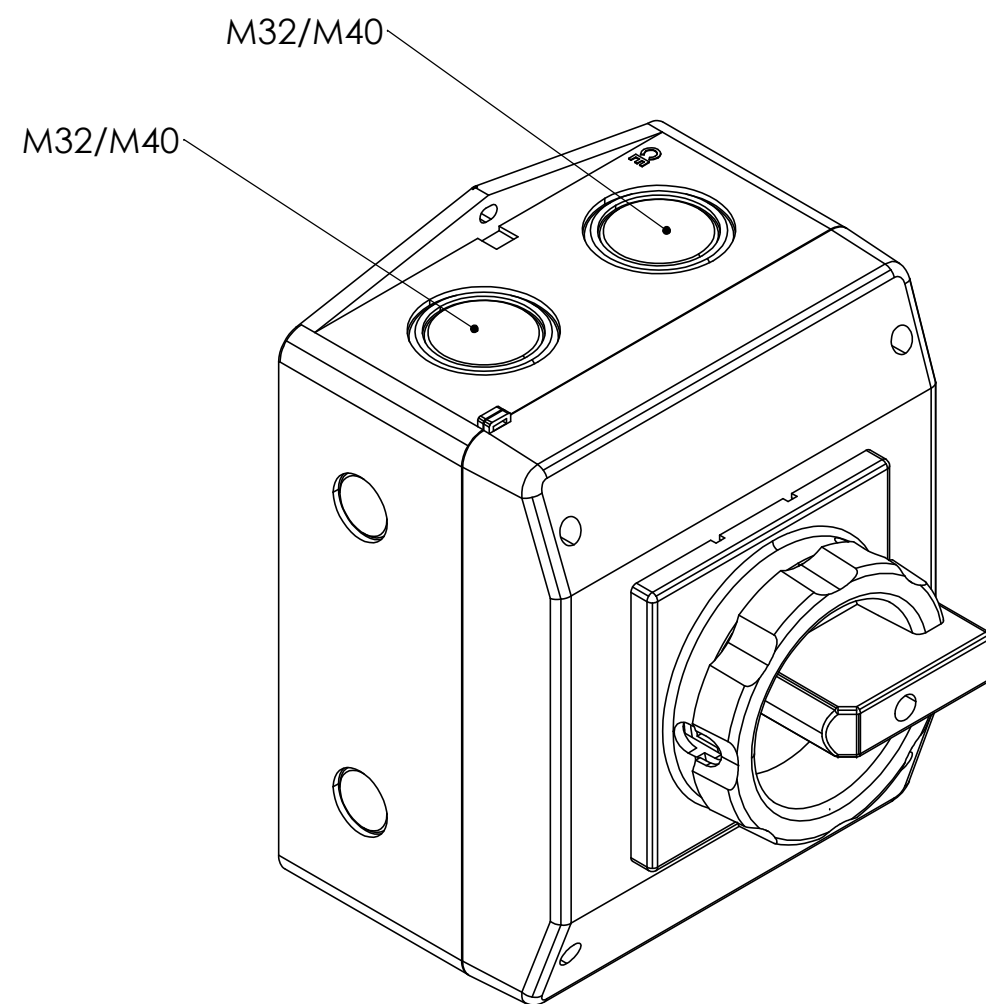

Daten Lasttrennschalterreihe LO								
On Load Switches Data LO-Series								
			LO16	LO25	LO32	LO40	LO63	
Thermischer Nennstrom	line open / open	A	20	25	32	40	63	
Thermal rated current	line gekapselt / encapsulated	A	20	25	32	40	63	
Anschlußquerschnitt	ein- bzw. mehrdrähtig / single and multi-wire	mm ²	25	25	25	25	25	
Connection cross	feindrähtig mit Hülse / flexible cable with ferrule	mm ²	16	16	16	16	16	
Hauptschaltereigenschaft	Trennerbedingungen isolation conditions							
Main switch attribute	nach VDE/IEC erfüllt bis as per VDE/IEC to	V	690	690	690	690	690	
Motorleistung / Motor capacity	3x 220V - 240V	kW	2,5	4,0	5,5	7,5	11,0	
	AC3 3x 380V - 400V	kW	5,5	7,5	9,5	11,0	18,5	
	3x 660V - 690V	kW	5,5	7,5	9,5	11,0	15,0	
Motorleistung / Motor capacity	3x 220V - 240V	kW	3,0	5,0	6,0	7,5	11,0	
	AC23 3x 380V - 400V	kW	7,5	9,5	11,5	20,0	22,0	
	3x 660V - 690V	kW	5,5	9,5	11,5	15,0	18,5	
Ausschaltvermögen	3x 220V - 240V	A	160	180	220	300	380	
Switch off capacity	3x 380V - 400V	A	160	180	220	300	380	
	3x 660V - 690V	A	100	125	135	150	190	
Max. Vorsicherung / Max. protection gl- Charakteristik / characteristic		A	25	35	35	50	63	
Hilfskontakt / Aux. Contacts AC11	220V - 240V	A	10	10	10	10	10	