


Antal överhettningsskydd kan variera.
Number of over heat protections may vary.

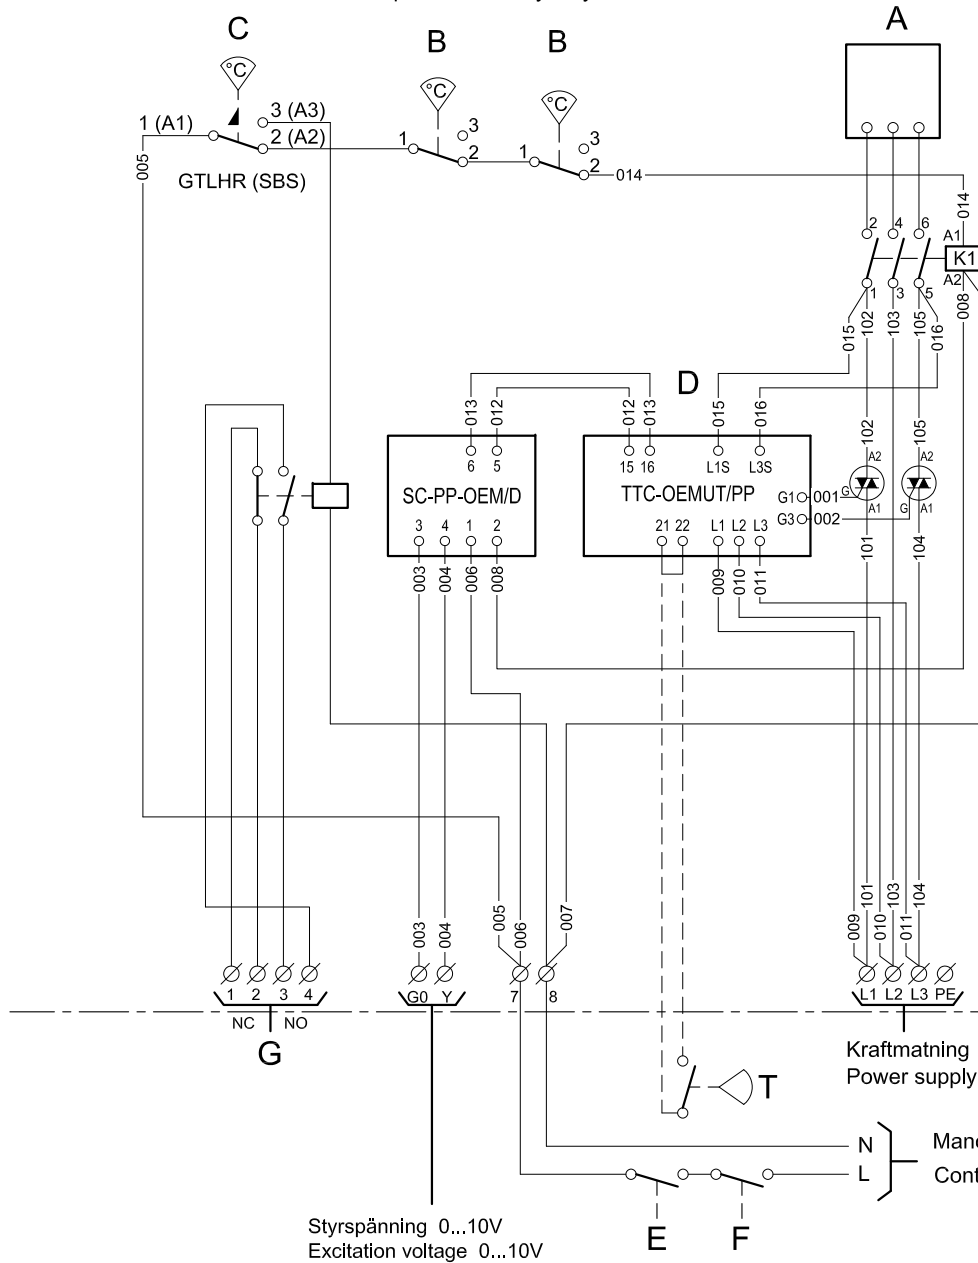

	SE	GB
A	Belastning ≤40A	Load ≤40A
B	Automatiskt återgående överhettningsskydd	Over heat protection with automatic reset
C	Manuellt återställbart överhettningsskydd	Over heat protection with manual reset
D	Tyristorstyrning	Thyristor regulator
E	Förregling	Interlocking
F	Manöverströmställare	Control switch
G	Potentialfria kontakter för indikering av utlöst överhettningsskydd Max 250V~ 500mA	Potential free contacts for over heat indication Max 250V~ 500mA
T	Tryckvaktsoption	Optional pressure switch

Högsta använda partnummer: 016/105

Highest wire designation numbers used: 016/105

Styrspänning 0...10V
Excitation voltage 0...10V

Manöverspänning 220...240V~
Control voltage 220...240V~

Det.No.	Qty.	Designation	Material/ Dimension	172953		
Designed by HG	Drawn by PK	Approved by HG	Standard	Scale	Replaces	Replaced by
Kopplingsschema Wiring Diagram -MTXL					Date 2009-03-25	Edition 2
...40A					Drawing No. 53462	

No.	Qty.	Modification/Revision/Message	Date	Resp.
-----	------	-------------------------------	------	-------