


Abdeckprofil (01555)

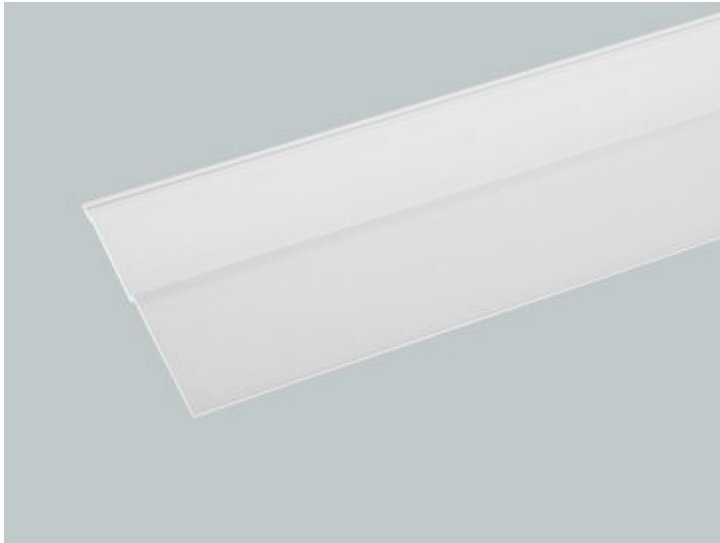

Beschreibung

Artikel

Art.-Nr.: 01555

Abdeckprofil

oben / unten, 1,10 m lang, für Halterungen 01136 und 01137

3 x 109 x 1100

System

60Classic

Produktgruppe 07

Untergruppe 36

VE 2

EAN 4021267015558

Katalogseite 2019 : 3.4

eCl@ss 6.1 27370390
eCl@ss 7.1 27370390
ETIM 4.0 EC002498
ETIM 5.0 EC002848

Zulassungen

Standards

IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003
GB/T 7251.1

Approbationen

CSA, UL, DNV GL



for UL feeder circuits >250V

Typnummer: C60.2-L

UL file: E123577, UL category (for USA): NMTR <http://www.ul.com>

UL file: E123577, UL category (for Canada): NMTR7 <http://www.ul.com>

CSA file: 110285, CSA class: 3211-37 <http://directories.csa-international.org>

CCC Zulassung: nicht zertifizierungspflichtig

Produktdaten

Angaben IEC

Standards

IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003
GB/T 7251.1

Elektrische Werte

Kurzschlussfestigkeit: entfällt, da das Produkt keine stromführenden Teile beinhaltet oder trägt bzw.
im Kurzschlussfall nicht beansprucht wird

Angaben UL

Standards

UL 508

for UL feeder circuits >250V

Mechanische Werte

B x H x T: 1100 x 109 x 3

Gewicht: 27.1 kg/100

Werkstoffeigenschaften

Basiskörper: temperaturbeständig bis 70°C,
selbstverlöschend nach UL 94

Abdeckung: temperaturbeständig bis 75°C, selbstverlöschend nach UL 94, Kriechstromfestigkeit CTI 200, halogenfrei