


Sammelschienenadapter 80 A (32465)

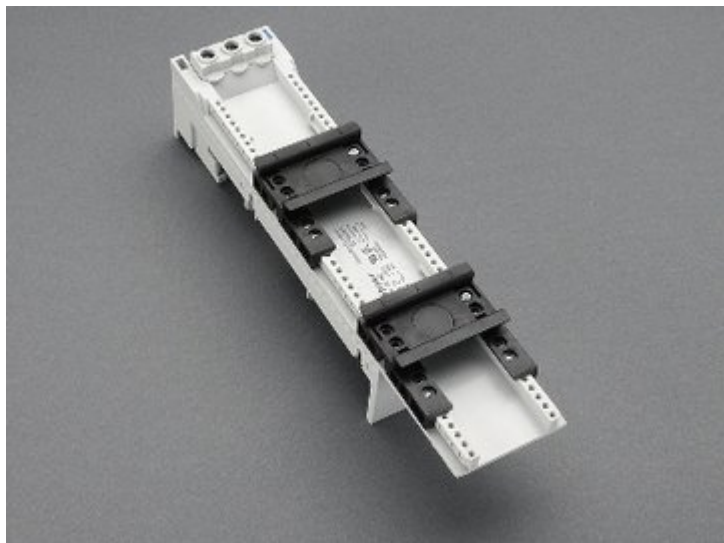

Beschreibung

Artikel

Art.-Nr.: 32465

EQUES[®] 60Classic

Sammelschienenadapter 80 A

2 verschiebbare Tragschiene

54 x 260, ohne Leitungen, mit Schraubklemmen 1,5 - 16 mm² von vorne
für Sammelschienen 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 und Profilschienen

System

60Classic

Produktgruppe 05

Untergruppe 27

VE 4

EAN 4021267324650

Produktvorteile

Freie Phasenwahl.

Rastmechanismus beim Aufschieben auf die Sammelschiene.

Katalogseite 2019 : 3.12

eCl@ss 6.1 27370304

eCl@ss 7.1 27370304

ETIM 4.0 EC001531

ETIM 5.0 EC001531

Zulassungen

Standards

IEC 61439-1:2011

GB/T 7251.1

Approbationen

CSA , UL , DNV GL



Typnummer: EEC6080

UL file: E123577, UL category (for USA): NMTR2 <http://www.ul.com>

UL file: E123577, UL category (for Canada): NMTR8 <http://www.ul.com>

CSA file: 110285, CSA class: 3211-37 <http://directories.csa-international.org>

CCC Zulassung: nicht zertifizierungspflichtig

Produktdaten

Angaben IEC

Standards

IEC 61439-1:2011

GB/T 7251.1

Elektrische Werte IEC

Bemessungsstrom (IEC): 80 A

Bemessungsspannung (IEC) AC: 690 V

Bemessungsisolationsspannung U_i AC: 800 V

Bemessungsstossspannung U_{imp} : 6 kV

Kurzschlussfestigkeit: die Kurzschlussfestigkeit der Kombination aus Sammelschienenadapter und Motorschutzschalter wird durch den Motorschutzschalter bestimmt

Verlustleistungsabgabe des Artikels:

Bei einer praxisüblichen Belastung von 80% des Bemessungsstromes ergibt sich eine Leistungsabgabe von 6 W.

(Bei Betrieb mit dem Bemessungsstrom beträgt die Leistungsabgabe 9.3 W.)

Angaben UL

Standards

UL 508

Elektrische Werte UL

Bemessungsstrom (UL): 80 A

Bemessungsspannung (UL) AC: 600 V

Mechanische Werte

B x H x T: 54 x 260 x 63

Gewicht: 41.2 kg/100

Poligkeit: 3-polig

für Sammelschienen: 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 und Profilschienen

Klemmstellen

Cu 1.5 - 16 mm² re, rm, f, f+AE

Werkstoffeigenschaften

Gehäuse: temperaturbeständig bis 125°C,
selbstverlöschend nach UL 94,
Kriechstromfestigkeit CTI 600,
halogenfrei

Tragschiene: temperaturbeständig bis 125°C,
selbstverlöschend nach UL 94,
Kriechstromfestigkeit CTI 550,
halogenfrei


Schrauben: Schraube +/- (PZ1), verzinkt, chromitiert

Leiterisolierung: temperaturbeständig bis 105 °C

Hinweise


Zum kompakten Aufbau kompletter Motorschaltungen mit marktüblichen Schaltgeräten und sicherer mechanischer und elektrischer Verbindung mit dem Sammelschienensystem.

Zubehör




32948

Tragschiene 54 mm
für Sammelschienenadapter



32969

Tragschienenbegrenzung



32963

Seitenmodul für Sammelschienenadapter
beidseitig ansteckbar
9 x 200



32915

Doppelleitung 2x AWG 10 (2x 6 mm²), 130 / 280 mm lang