


Sammelschiene 20 x 5 (01620)

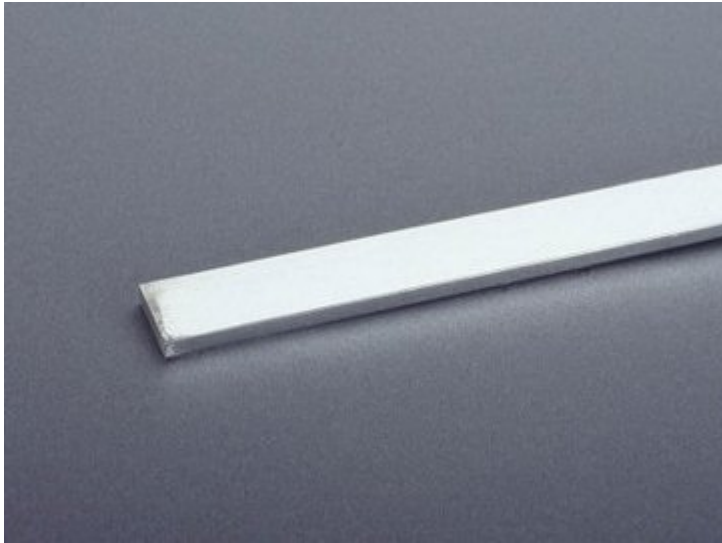

Beschreibung

Artikel

Art.-Nr.: 01620

Sammelschiene 20 x 5

Länge 2,40 m, verzinkt

System

60Classic

Produktgruppe 06

Untergruppe 82

VE 1

EAN 4021267016203

Produktvorteile

Durch verzinnte Cu-Schienen reduziert sich der Aufwand zur Vorbereitung der Kontaktstellen wesentlich.

Die Cu-Sammelschienen werden vor aggressiven Medien effektiv geschützt.

Katalogseite 2019 : 3.3

eCl@ss 6.1 27370303

eCl@ss 7.1 27370303

ETIM 4.0 EC001522

ETIM 5.0 EC001522

Zulassungen

Standards

IEC 61439-1:2011

GB/T 7251.1

Approbationen

CSA , UL , DNV GL



for UL feeder circuits >250V

Typnummer: 20x5-L

UL file: E123577, UL category (for USA): NMTR <http://www.ul.com>

UL file: E123577, UL category (for Canada): NMTR7 <http://www.ul.com>

CSA file: 110285, CSA class: 3211-37 <http://directories.csa-international.org>

CCC Zulassung: nicht zertifizierungspflichtig

Produktdaten

Angaben IEC

Standards

IEC 61439-1:2011

GB/T 7251.1

Elektrische Werte

Für die Anwendung sind die Isolationseigenschaften des verwendeten Schienenträgers zu beachten.

Kurzschlussfestigkeit: siehe Produktbeschreibung des verwendeten Schienenträgers

Strom bei 30 K: 320 A

Angaben UL

Standards

UL 508

for UL feeder circuits >250V

unter Beachtung der zulässigen Erwärmung unter den konkreten Einbaubedingungen ist nach UL folgende Belastung möglich (file E197039)

max. Belastbarkeit entsprechend UL 508: 362 A

Für die Anwendung sind die Bemessungsspannungen des verwendeten Schienenträgers zu beachten.

Mechanische Werte

L x B x D: 2400 x 20 x 5

Gewicht: 214.4 kg/100

Querschnitt: 100 mm²


Kantenradius 0,5

Werkstoffeigenschaften

Basiskörper: Cu-ETP R300 (EN 13601), verzinkt

korrosionsbeständig auch in aggressiver Umgebung

Zubehör



01244

Sammelschienen-Abdeckung
für Schiene 12 - 30 x 5, Länge 1 m
Berührungsschutz