


Datenblatt | Artikelnummer: 289-175


Übergabemodul; RJ-45; Leiterplattenklemmen, 2-reihig; Cat. 5; im Montagesockel; mit Schirmanschluss; mit Schirmklemmbügel; 1,50 mm²

www.wago.com/289-175

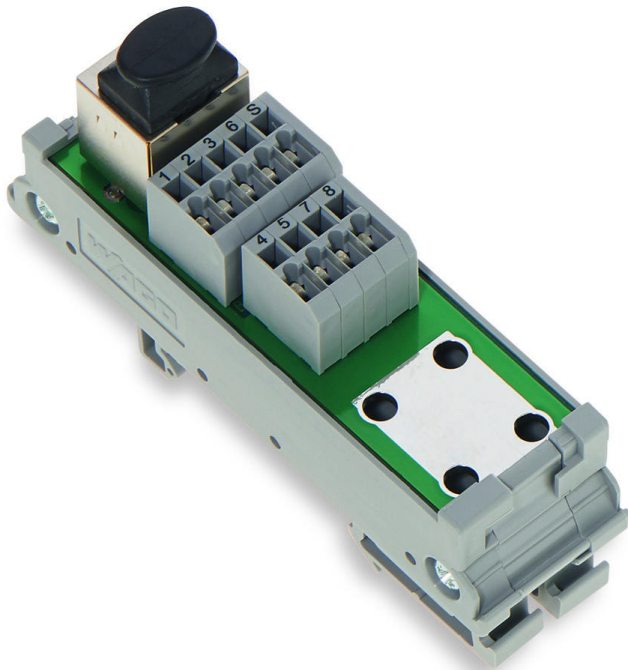

RoHS Compliant

[BOMcheck.net](https://www.bomcheck.net)




Änderungen vorbehalten.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169
E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?

Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.

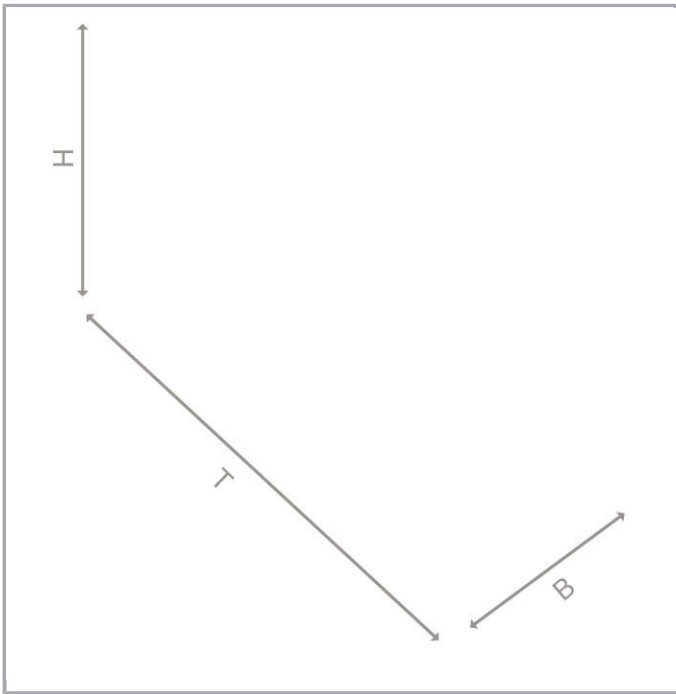

Daten

Elektrische Daten

Nennstrom	1,5 A
Isolationswiderstand	$\geq 500 \text{ M}\Omega$
Sonderfunktionen	mit Schirmanschluss

Sicherheit und Schutz

Spannungsfestigkeit Kontakt/Kontakt (AC, 1 min)	1
---	---

Anschlussdaten

Anschlusstyp 1	System
Polzahl	8
Steckverbinder	RJ-45 abgeschirmt
Anschlusstyp 2	System
Polzahl 2	9
Bauform 2	Leiterplattenklemmen, 2-reihig
Anschluss technik 2	CAGE CLAMP®
WAGO Klemme 2	WAGO Serie 739
Eindrähtiger Leiter 2	0,08 ... 1,5 mm ² / 28 ... 14 AWG

Änderungen vorbehalten.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169
E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.



Feindrähtiger Leiter 2	0,08 ... 1,5 mm ² / 28 ... 14 AWG
Abisolierlänge 2	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch
Steckzyklen	500
Übertragungslänge max.	100 m
Verbindungskabel	min. Cat. 5

Geometrische Daten

Breite	24 mm / 0.945 inch
Höhe ab Oberkante Tragschiene	40 mm / 1.575 inch
Tiefe	85 mm / 3.346 inch

Mechanische Daten

Montageart	Tragschiene 35
Gehäusebauform	Montagesockel

Werkstoffdaten

Gewicht	35 g
---------	------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 ... 85 °C (Betätigung: -35 ... +85 °C)
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-40 ... 85 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb für UL	-40 ... 70 °C
Relative Feuchte	≤ 85% (nicht betauend)

Normen und Bestimmungen

Normen/Bestimmungen	UL 840
---------------------	--------

Kaufmännische Daten

Produktgruppe	6 (Interface Electronic)
eCl@ss 10.0	19-17-90-01
eCl@ss 9.0	19-17-90-01
ETIM 7.0	EC001121
ETIM 6.0	EC001121
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4045454317522

Änderungen vorbehalten.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169
E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.

Zolltarifnummer

85369010000

Zulassungen / Zertifikate

Schiff Zulassungen

Logo	Zulassung	Norm	Zertifikatsname
	DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAA00001D1
	PRS Polski Rejestr Statków	-	TE/2186 /880590/18

UL-Zulassungen

Logo	Zulassung	Norm	Zertifikatsname
	UL Underwriters Laboratories Inc. (ORDINARY LOCATIONS)	UL 508	E175199 Vol.2 Sec.1

Downloads

Dokumentation

Ausschreibungstext

289-175 X81 - Datei	19.02.2019	xml 3,5 kB	Download
289-175 doc - Datei	09.02.2015	doc 26,1 kB	Download

Beipackzettel

		pdf 1,3 MB	Download
--	--	---------------	----------

Weitere Informationen

Entsorgung; Elektro- und Elektronikgeräte, Verpackung	V 1.0.0	pdf 269,1 kB	Download
---	---------	-----------------	----------

CAD/CAE-Daten

Änderungen vorbehalten.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169
E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?

Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.



CAD Daten

2D/3D Modelle 289-175	URL	Download
-----------------------	-----	----------

CAE Daten

EPLAN Data Portal 289-175	Download
---------------------------	----------

WSCAD Universe 289-175	Download
------------------------	----------

Änderungen vorbehalten.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169
E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur
Verfügung.