


Datenblatt | Artikelnummer: 858-508



Relaismodul; Eingangsnennspannung AC 230 V; 4 Wechsler;
Grenzdauerstrom 5 A; mit Handbedienung; Statusanzeige rot; 31 mm
Baubreite; 1,50 mm²

www.wago.com/858-508

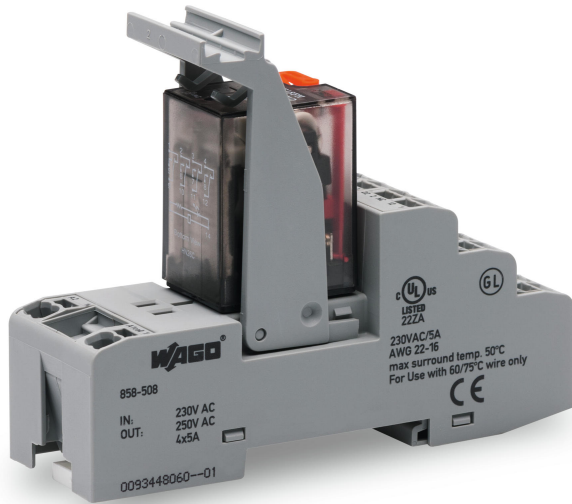

RoHS
Compliant


BOMcheck.net

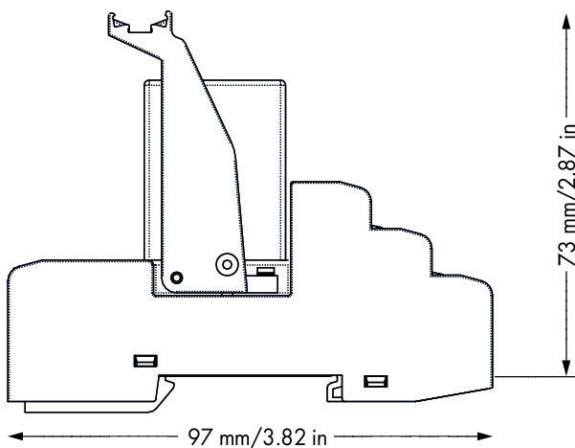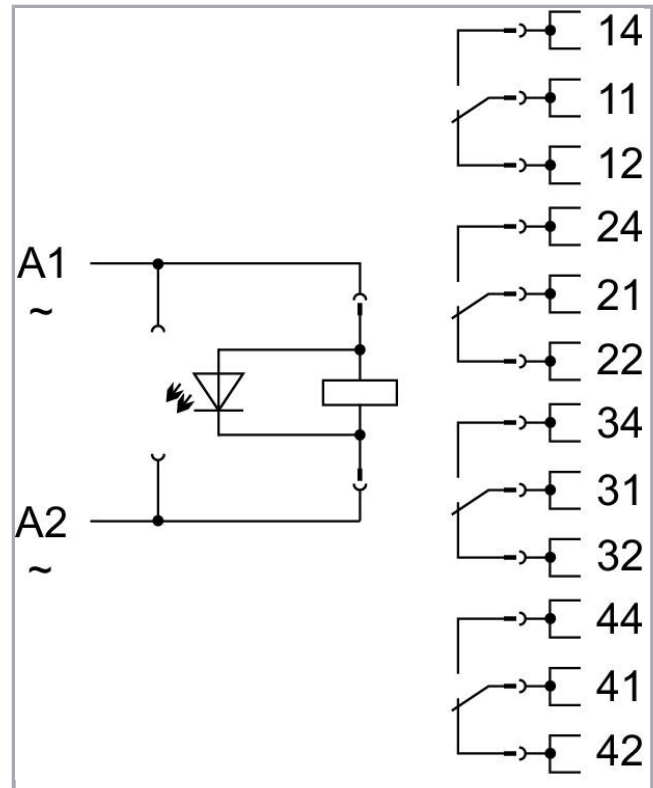

Änderungen vorbehalten.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169
E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur
Verfügung.

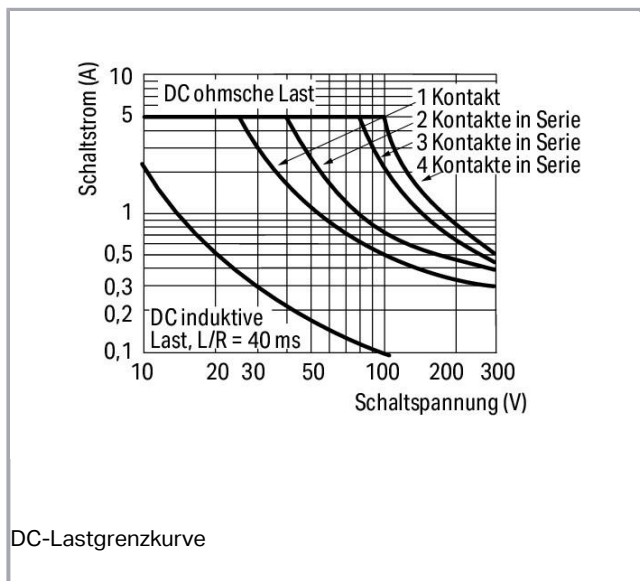

Daten

Technische Daten

Steuerkreis

Eingangsnennspannung U_N	AC 230 V
Eingangsspannungsbereich	-20 ... +10 %
Eingangsnennstrom bei U_N	8,3 mA

Lastkreis

Anzahl Wechsler/Umschaltkontakte	4
Kontaktwerkstoff (Relais)	AgCe
Grenzdauerstrom	5 A
Einschaltstrom (ohmsch) max.	(AC) 15 A / 4 s
Schaltspannung max.	AC 250 V
Schaltleistung (ohmsch) max.	AC 1250 VA; DC siehe Lastgrenzkurve
Empfohlene Minimallast	12 V / 100 mA
Ansprechzeit typ.	25 ms
Rückfallzeit typ.	35 ms
Prellzeit typ.	4 ms
Lebensdauer, elektrisch (N.O.; ohmsche Last; 23 °C)	100×10^3 Schaltspiele
Lebensdauer, mechanisch	20×10^6 Schaltspiele

Änderungen vorbehalten.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169
E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.



Signalisierung

Statusanzeige	LED rot mechanisch
---------------	-----------------------

Sicherheit und Schutz

Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	2,5 kV
Verschmutzungsgrad	2
Spannungsfestigkeit Steuer-/Lastkreis (AC, 1 min)	1,5 kV _{eff}
Spannungsfestigkeit offener Kontakt (AC, 1 min)	1 kV _{eff}
Spannungsfestigkeit Lastkreis/Lastkreis (AC, 1 min)	1,5 kV _{eff}
Schutzart	IP20

Anschlussdaten

Anschluss technik	Push-in CAGE CLAMP®
Eindrähtiger Leiter	0,34 ... 1,5 mm² / 22 ... 16 AWG
Feindrähtiger Leiter	0,34 ... 1,5 mm² / 22 ... 16 AWG
Abisolierlänge	9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 inch
Hinweis (Leiterquerschnitt)	2 x 0,34 ... 2 x 1,5 mm² / 1 x 2,5 mm² / 2 x 22 ... 2 x 16 AWG

Geometrische Daten

Breite	31 mm / 1.22 inch
Höhe ab Oberkante Tragschiene	73 mm / 2.874 inch
Tiefe	97 mm / 3.819 inch

Mechanische Daten

Montageart	Tragschiene 35
------------	----------------

Werkstoffdaten

Brandlast	1,225 MJ
Gewicht	98 g

Änderungen vorbehalten.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169
E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb bei U_N)	-25 ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-40 ... 80 °C
Verarbeitungstemperatur	-25 ... +50 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb für UL	-25 ... 50 °C

Normen und Bestimmungen

Normen/Bestimmungen	EN 61010-2-201; EN 61810-1; EN 61373; GL; UL 508 (max. 50 °C)
---------------------	---

Elementarrelais

WAGO Elementarrelais	858-151
----------------------	---------

Kaufmännische Daten

Produktgruppe	6 (Interface Electronic)
eCl@ss 10.0	27-37-16-01
eCl@ss 9.0	27-37-16-01
ETIM 7.0	EC001437
ETIM 6.0	EC001437
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4055143568340
Zolltarifnummer	85364900990

Zulassungen / Zertifikate

Schiff Zulassungen

Logo	Zulassung	Norm	Zertifikatsname
	DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAA00001D1
	NK Nippon Kaiji Kyokai	-	TA17255M
	PRS Polski Rejestr Statków	-	TE/2186 /880590/18

Änderungen vorbehalten.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169
E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.



UL-Zulassungen

Logo	Zulassung	Norm	Zertifikatsname
	UL UL International Netherlands B.V. (ORDINARY LOCATIONS)	UL 508	E175199 Sec.6

Downloads

Dokumentation

Ausschreibungstext

858-508 X81 - Datei	19.02.2019	xml 4,8 kB	Download
858-508 docx - Datei	20.02.2019	docx 17,4 kB	Download

Beipackzettel

Stecksocket für Elementarrelais		pdf 2,6 MB	Download
---------------------------------	--	---------------	----------

Weitere Informationen

Entsorgung; Elektro- und Elektronikgeräte, Verpackung	V 1.0.0	pdf 269,1 kB	Download
---	---------	-----------------	----------

CAD/CAE-Daten

CAD Daten

2D/3D Modelle 858-508	URL	Download
-----------------------	-----	----------

CAE Daten



EPLAN Data Portal 858-508	Download
WSCAD Universe 858-508	Download

Änderungen vorbehalten.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169
E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com


Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.

Handhabungshinweise

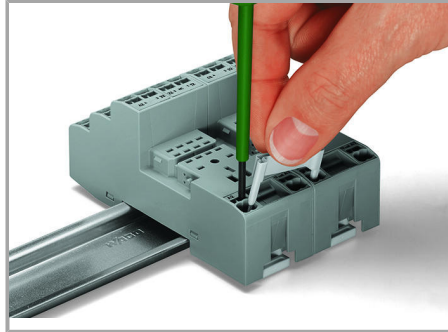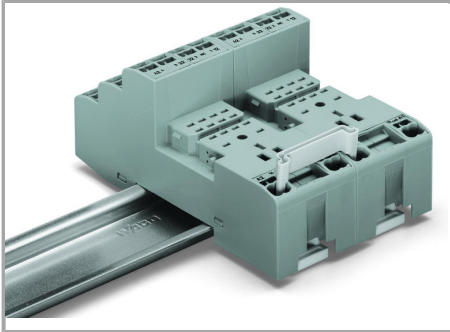

Brücker mit Schraubendreher lösen.

Beschriften

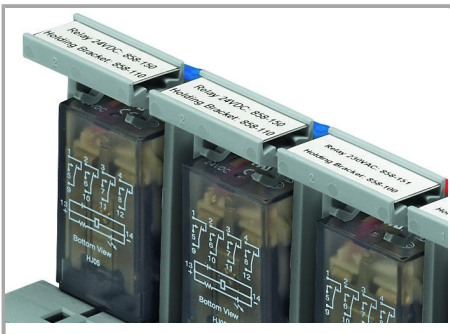

Beschriftungsmöglichkeit durch WMB-Multibeschriftungssystem und Gruppenschildträger

Änderungen vorbehalten.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169
E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.