


UVP zzgl. MwSt* : 228,00 EUR

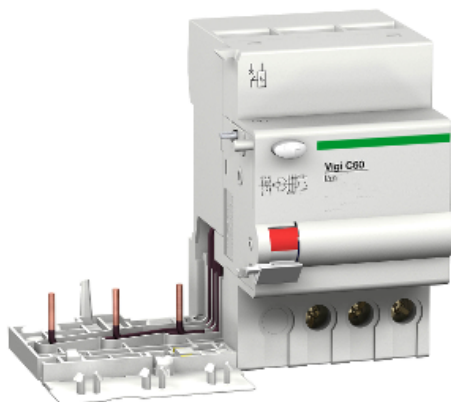

Hauptmerkmale

Baureihe	Multi 9
Produkt oder Komponententyp	Zusätzliche Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen
Kurzbezeichnung des Geräts	Vigi C60
Kompatible Produktfamilie	Multi 9 C60 C60N Multi 9 C60 C60L Multi 9 C60 C60H Multi 9 C60 C60CTRL
Beschreibung der Pole	3P
Nennstrom [In]	63 A entspricht EN/IEC 61009-1
Netzwerkanschluss	AC
Netzwerkfrequenz	50 Hz
Betriebsbemessungsspannung Ue	400/415 V AC 50 Hz
Erdschlussempefindlichkeit	30 mA entspricht EN/IEC 61009-1
Erdschlussschutz-Zeitverzöger.	Unverzögert
Erdschluss-Schutzklasse	Type AC
9-mm-Raster	7

Zusatzmerkmale

Reststrom-Auslösetechnologie	Spannungsunabhängig
Nennisolationsspannung Ui	500 V AC 50 Hz entspricht EN/IEC 61009-1
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]	4 kV entspricht EN/IEC 61009-1
Lokale Signalisierung	Fehlermeldeanzeige
Montagevariante	Schraubklemmen
Montagehalterung	DIN-Schiene
Elektrischer Anschluss für LS-Schalter	Mit Schrauben
Höhe	87 mm

Breite	63 mm
Tiefe	74 mm
Produktgewicht	210 g
Farbe	Grau
Anschlüsse - Klemmen	Einfachanschlussklemme (unten) 1...35 mm ² - fest Einfachanschlussklemme (unten) 1...25 mm ² - flexibel Einfachanschlussklemme (unten) 1...25 mm ² - flexibel mit Aderendhülse
Drahtabsolierungslänge	14 mm für unten Verbindung
Anzugsmoment	3,5 Nm unten

Montage

Standards	EN/IEC 61009-1 EN/IEC 61009-2-1
Schutzart (IP)	IP20 entspricht IEC 60529 IP40 (modulares Gehäuse) entspricht IEC 60529
Verschmutzungsgrad	3 entspricht IEC 61009
Elektromagnetische Verträglichkeit	8/20 µs Impuls-Störfestigkeit, 250 A entspricht EN/IEC 61009-1
Tropenfest	2 entspricht IEC 60068-1
Relative Feuchtigkeit	95 % bei 55 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5...60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...60 °C

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------